



Technische Fiche

LUX Nijmegen, zaal 7

LET OP:

Vanaf 1 september 2026 is het bruggenplan een vast plan; hier hangen standaard alleen T11 profielarmaturen in.

Meer info hierover vind je in het hoofdstuk Licht in deze technische fiche en in het bruggenplan. Het bruggenplan vind je op onze [website](#) onder Techniek & productie.

Inhoud

Algemene info	3
Licht	4
Audio	6
Diverse materialen	9
Projectie en video	10
Afmetingen zaal	11
Overzicht speelvlak	13
Overzicht trekkenveld	14
Foto's zaal	15
Foto's laad en los	16
Overzicht parkeren	17

Algemene info

Adres	Marienburg 38-39, 6811 PS Nijmegen
Adres laad/los	Klein Marienburg 36
Laden/lossen	Via expeditieruimte en goederenlift
Kleinste doorgang (H x B)	02m08 x 01m55
Parkeren	LUX kan het kenteken van één voertuig aanmelden om gratis te parkeren binnen specifieke zones in het centrum. Je krijgt een plattegrond met daarop deze zones aangegeven. PARKEREN IN ONZE EXPEDITIE IS NIET TOEGESTAAN Extra voertuigen kunnen betaald parkeren aan de straat, dan wel in parkeergarage Marienburg P5 (max inrijhoogte 1m85). Parkeerkosten worden niet vergoed.
Zero-emissie	LET OP: LUX ligt in de binnenstad. Dit is een zero-emissiezone voor zakelijke bestelbussen en vrachtwagens. Voor sommige voertuigen geldt de komende jaren een overgangsfase. Vanaf 2030 is de hele zone emissievrij. Op deze webpagina van de gemeente Nijmegen • vind je een kaart van het zero-emissiegebied • kun je checken of je voertuig voldoet aan de eisen • kun je eventueel een dagontheffing aanvragen
Veiligheid	<u>Veiligheidsschoenen</u> zijn verplicht tijdens laden en lossen en tijdens op- en afbouw. Het gebruik van <u>(imitatie)wapens en vuurwapens</u> op toneel zullen wij niet toestaan zonder de benodigde vergunningen en vrijstelling (zie WWM).
Kleedkamer/Green room	3 afsluitbare kleedkamers, 3 douches, 2 toiletten, centraal keukentje met magnetron, koffie, thee en diverse (fris) dranken, artiestenmaaltijden/catering via productie@lux-nijmegen.nl
Deuren zaal open	De deuren gaan 15 minuten voor aanvang open i.v.m. publieksstromen en veiligheid.
Overig	Voor vragen naar aanleiding van deze informatie kun je contact opnemen met de afdeling productie. Graag ontvangen wij jullie technische lijst en PRI & E uiterlijk 2 weken voor de speeldatum.
Contactgegevens productie & techniek	productie@lux-nijmegen.nl 024-3816854

Licht

In de bruggen hangen LED-lampen en er worden GEEN lampen weggehaald.
De conventionele lampen zijn alleen voor de trekken bedoeld.

Fixtures en aansturing

Aantal	Merk	Type	Opmerkingen
LED			
44	ROBE	T11	Vast in bruggen
6	ROBE	LEDbeam 350	
2	Elation	KI panel	
16	ETC	ColorSource PAR	
Conventioneel			
24	ETC	SourceFour PAR	Lenzen: VN, N, M en W
6	ADB	Frensel	
16	ADB	PC	
12	Altman	Profiel	
Rook/haze			
1	Cameo	Instant Hazer 1500 T Pro	
Aansturing			
1	ETC	Ion Xe 20	
1	ETC	20 ch faderwing	
1	ETC	PUCK	Deze is voor vast gebruik tbv merging en algemene aansturing
5	ETC	Node 4ch output	Vast in bruggen
2	ETC	Node 4ch output	Los op vloer
2	ETC	Node 2ch output	Vaste plek
2	ETC	Node 3ch output, 1 ch input	waarvan 1 op regietafel tbv distributie gezelschap

Aantal	Merk	Type	Opmerkingen
<i>Extra</i>			
4		ballettoren	2m20 hoog, 4 sporten per toren
12		vloerstatief	0m10, 1 lamp per statief
4		vloerpaal	01m70, verzwaarde base

Audio

Materiaallijst

Aantal	Merk	Type	Opmerkingen
PA			
2	Adamson	IS10p	70x40*
2	Adamson	IS10p	100x50*
2	Adamson	IS119	SUB
1	Adamson	IS10p	100x50* CLUSTER
3	LabGruppen	D40:4L	versterker
Monitors			
12	Adamson	Point8P	monitors/frontfills
5	LabGruppen	IPD 2400	Versterkers
1	LabGruppen	40/4	tbv infills/extern PA
2	d&b audiotechniek	MAX 15	monitorluidspreker 15"/2"
6	d&b audiotechniek	Max 12	monitorluidspreker 12"/2"
2	QSC	PLX2402	monitorversterker 2x 700W@4ohm
Aansturing			
2	Allen & Heath	QU32	digitale regietafel 32-16
1	Allen & Heath	SQ 7	digitale regietafel 48/36
1	Allen & Heath	SQ 5	digitale regietafel 48/36
Microfoons			
4	Shure	SM58	dynamische zang- en spraakmicrofoon
4	Shure	Beta58	dynamische zang- en spraakmicrofoon
4	Sennheiser	E855	dynamische zang- en spraakmicrofoon
6	Shure	Beta 87a	condensator zang- en spraakmicrofoon
4	Sennheiser	MD 421	dynamische instrumentmicrofoon
4	Shure	Beta 57	dynamische instrumentmicrofoon
4	Sennheiser	E604	dynamische drum- en percussiemicrofoon

Aantal	Merk	Type	Opmerkingen
3	Shure	PGA 98H	clip-on instrumentmicrofoon (xlr)
1	Shure	PGA 98H	clip-on instrumentmicrofoon (3-pin voor wireless)
4	Neumann	KM 184	condensator spraak- en instrumentmicrofoon
2	AKG	C 214	condnsator grootmembraan microfoon
6	Oktava	MK-012	condensator spraak- en instrumentmicrofoon
1	Shure	Beta 91a	condensator basdrummicrofoon
2	Crown	PCC 160	grensvlakmicrofoon
1	AKG	D112	dynamische basdrummicrofoon
1	Sennheiser	E602	dynamische basdrummicrofoon
1	EV	RE 20	dynamische zang- en instrumentmicrofoon
4	Radial	PRO 48 DI	actieve di voor instrumenten
1	Radial	PRO D2	passieve stereo di voor instrumenten
5	ART	PDR	passieve di voor instrumenten
3	Pico	DI	actieve kleine di voor instrumenten
1	Klark Teknik	DI	actieve di voor instrumenten
1	Behringer	Ultra DI 800	8ch actieve di in 19" 2HE kist
1	Morley EB Tech	Line Level Shifter	stereo line level shifter
Wireless			
16	Shure	QLXD4 (KS1/GS1/H S1 band)	wireless receiver in rack
16	Shure	QLXD4 (KS1/GS1/H S1 band)	wireless bodypack transmitter
4	Shure	QLXD4 (KS1/GS1 band)	wireless handheld transmitter SM87
8	Shure	QLXD4 (KS1 band)	wireless receiver single
8	Shure	QLXD4 (KS1 band)	wireless handheld transmitter SM58
5	DPA	D:fine88	single ear microfoon beige (nier)
5	DPA	he2f12	dual ear hook (omnouw voor D:fine66 / D:fine88)
4	DPA	6066 core	dual ear microfoon zwart (omni)

Aantal	Merk	Type	Opmerkingen
1	DPA	4065 core	dual ear microfoon beige (omni)
1	Shure	WL50	lavalier reversmicrofoon

Statieven

16	K&M	210/B	groot microfoonstatief met telescoophengel
8	K&M	259/B	klein microfoonstatief met telescoophengel
10	K&M		verschillende tafelstatieven
6	K&M	216-6	luidsprekerstatief wind-up

Mobiel PA

2	d&b audiotechniek	C7	topluidsprekerkast 70 horizontaal
4	d&b audiotechniek	C7SUB	subluidsprekerkast
2	d&b audiotechniek	C7TOP/CO	controllermodule voor C7top
2	d&b audiotechniek	C7SUB/CO	controllermodule voor C7sub
3	AD systems	Tourstium	700w-3000w Luidspreker film
1	Labgruppen		Versterker filmgeluid

Diverse materialen

balletvloer	6	rollen zwart/grijs	1,60 m x 11,40 m
ethernet	2	CAT 6	toneel linksachter naar regie
	2	CAT 6	toneel rechtsachter naar regie
DMX	1		linksachter naar regie
	1		linksachter van regie
	1		rechtachter naar regie
	1		rechtsachter van regie
personenlift	1	Alp-Lift AWP 10-1000/ 12V	max. werklust 150kg max. werkhoogte 10,00 m
krachtstroom	1	cee rood (zaal)	1x63A
	1	cee rood (backstage)	2x32A
	1	cee rood (backstage)	1x63A
	1	cee rood (backstage)	1x125A
kluitten	26		10 kg per stuk
rigging		diverse lengtes steels roedeboeien / harpen / rondstroppen	
	8	8m x 5mm steel met reutlinger	
podiumdelen	24	hout, 40cm of 80cm hoogte	2,00 m x 1,00 m
	8	gestoffeerd, 10cm of 20cm hoogte	1,74 m x 1,10 m
stoelen	20	zwarte muzikantenstoelen	zonder armleuning
	100	witte publiekstoelen	zonder armleuning
tafels	15	aluminium, rond	80cm doorsnede
	2	houten blad op alu frame	1m20 x 0m80 x 0m76
	2	houten blad op alu frame	1m50x 0m80 x 0m76
	2	houten blad op alu frame	1m80 x 0m80 x 0m76
intercom	1	ASL intercom station met headset en microfoon	
	2	bodypack en headset met microfoon	
instrumentarium		Yamaha Conservatory C7 vleugel	

Projectie en video

Projectie

1	Bioscoop projector (28.000 Ansi lumen)	BARCO DP2K-15C
1	HD beamer (5000 Ansi lumen)	Sony VPL-CH375
1	Horizondoek wit	11m x 9m
1	Filmscherm wit	10m x 7m

Video / stream

In LUX7 is er een mogelijkheid tot het verzorgen van een stream dan wel hybride event. Contacteer ons graag ruim van tevoren over de mogelijkheden en beschikbaarheid van materiaal en technici. Er zijn momenteel 2 camera setups, met een daarbij behorende videoregie. Een combinatie van deze setups is niet mogelijk.

4	Blackmagic	Pocket cinema camera 4K	2 lenstypes
2	Dolly	OF	mogelijkheid tot dynamische camerapositie
2	Sony SRG X120	dome camera	

Afmetingen zaal

speelvlak

houten vloer	
breedte	12m34
diepte	09m70
diepte met extra rij zitplaatsen	08m70
hoogte	09m70
onderkant brug	07m20
kleinste deur afmeting (HxB)	02m08 x 01m55
balletvloer zwart/grijs	

tribune

breedte	10m08
diepte	10m30
hoogte	05m15
zitplaatsen	180 + 18
extra zitplaatsen (mobiel)	18 + 18

afstopping

nachtblauw (rond speelvlak)	
afstopping tot wanden	00m60
afstand achterwand/afstopping	max 00m80
Achter fond op rail in 2 delen	
Zij fond op rail incl 2 poten	
Witte horizon op rail in 1 deel	10mx7m
Geen voorboek	

expeditie

diepte tot laad/losperron	06m00
hoogte	06m00
toegangsdeur breedte	02m50
toegangsdeur hoogte	04m00
laad/losperron diepte	02m00
laad/losperron hoogte	00m40
max. vloerbelasting	1000 kg/m2 3500kg max


goederenlift

diepte	04m40
breedte	01m95
hoogte	02m15
liftdeur breedte	01m55
liftdeur hoogte	02m15
max. belasting	3000kg


trekken

max. hoogte	8m50
max. trekbelasting	200kg
max. belasting onder staalkabel	150kg
max. belasting tussen staalkabels	100kg
treklengte	8m80

Overzicht speelvlak

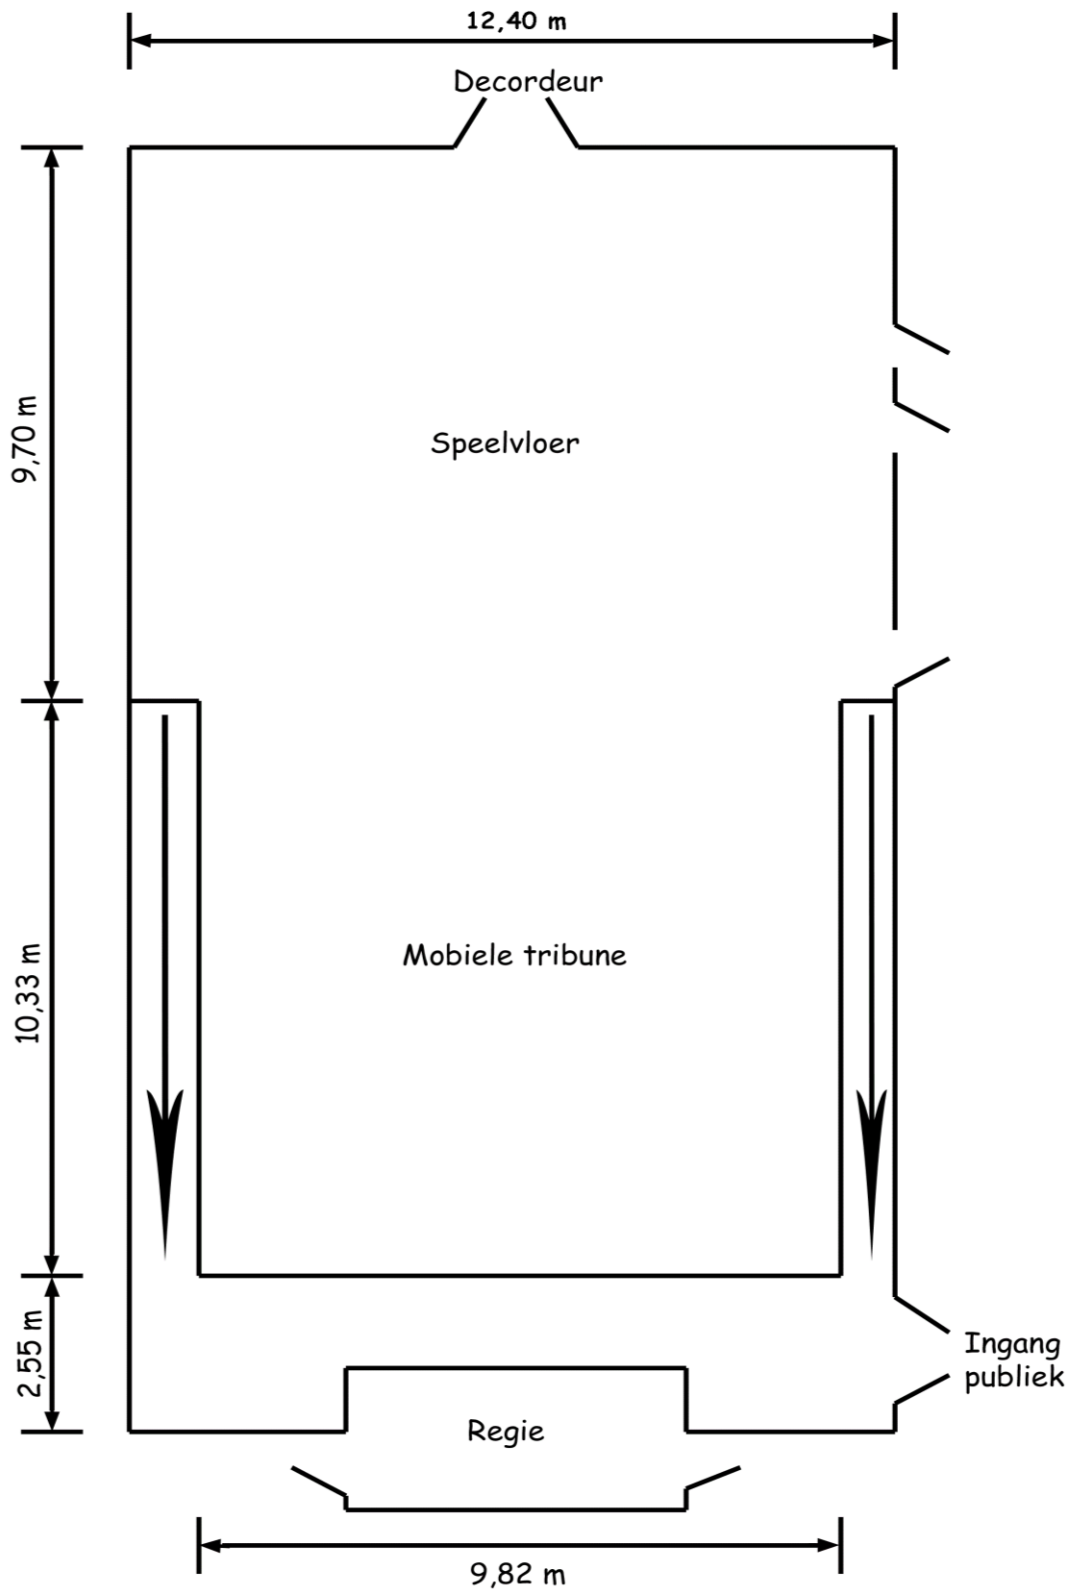


Overzicht trekkenveld

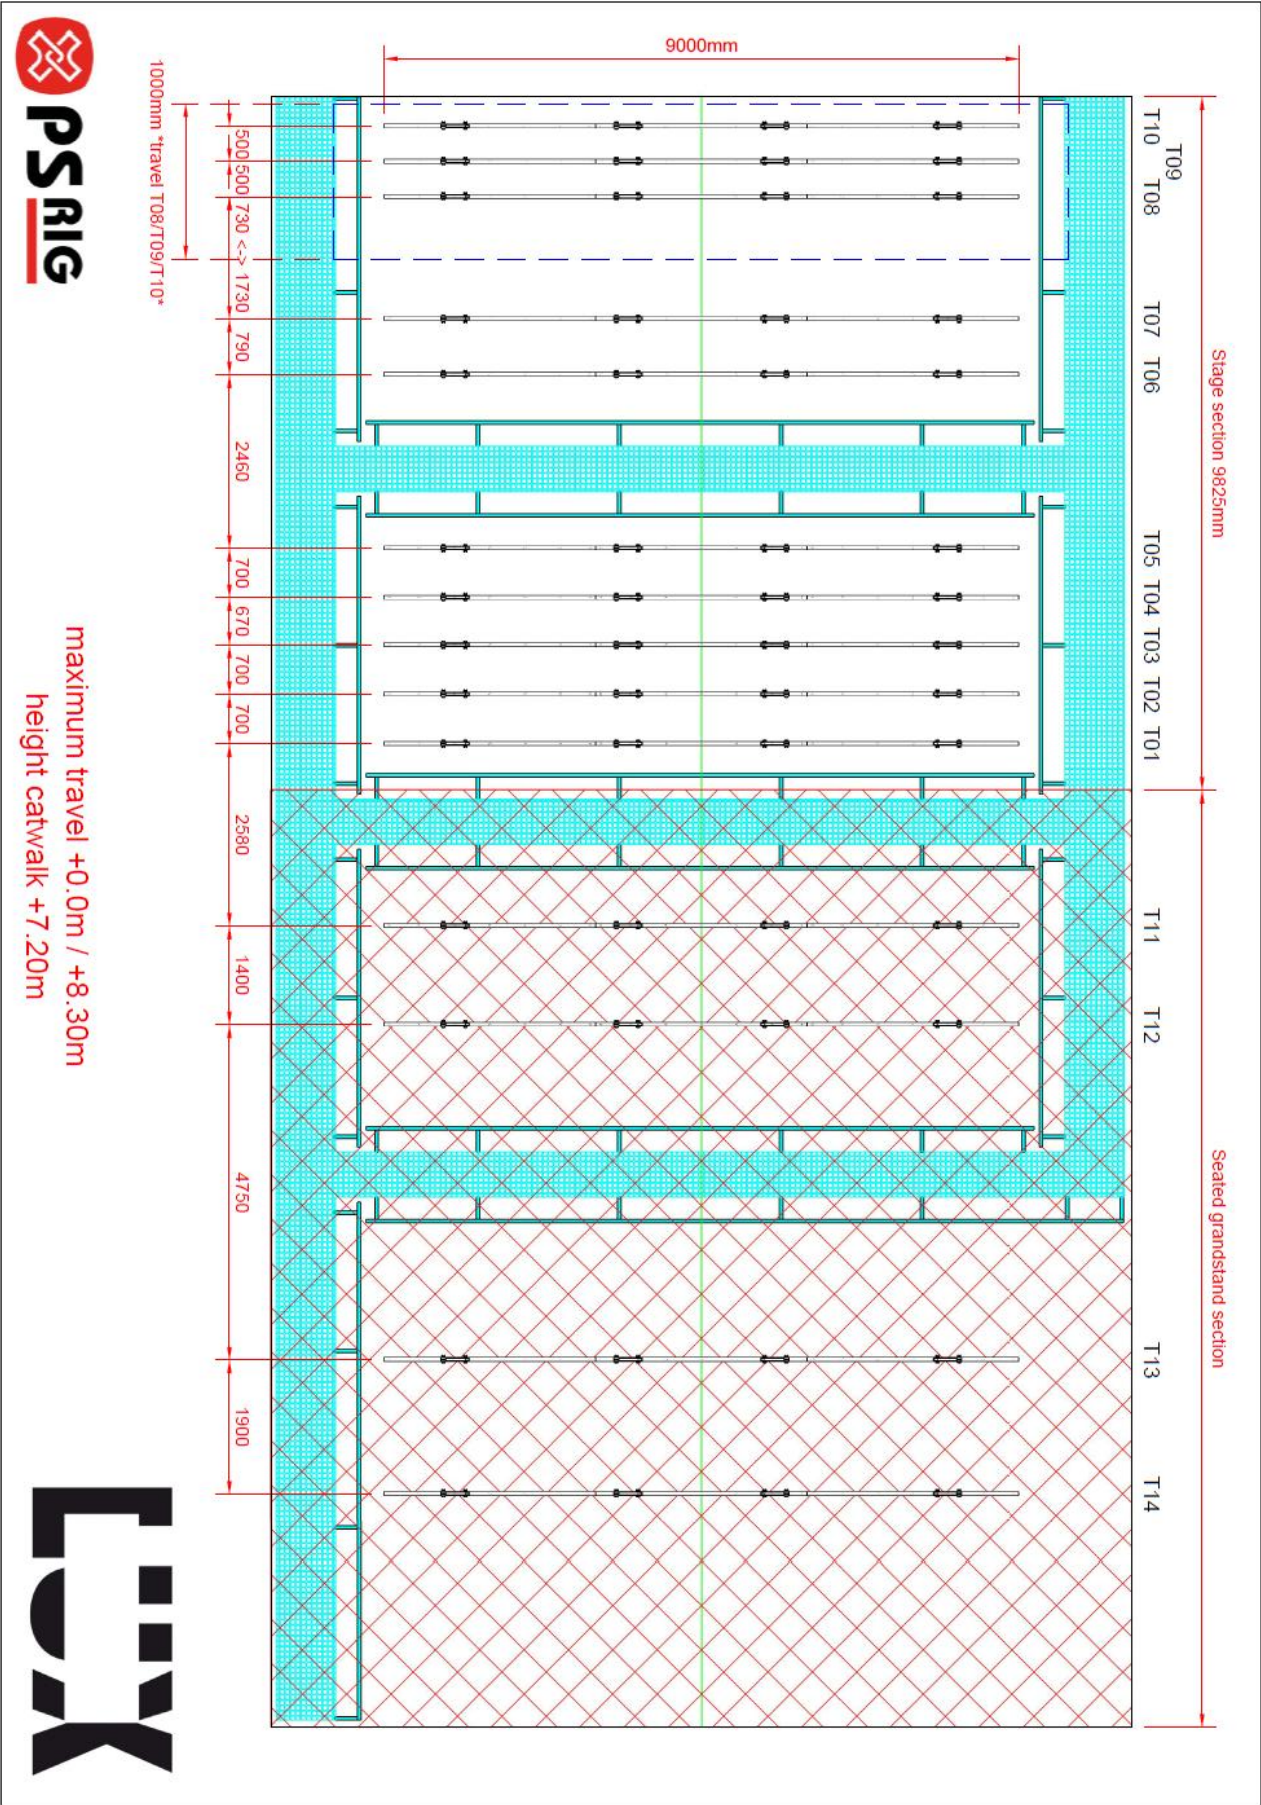

Foto's zaal



Foto's laad en los

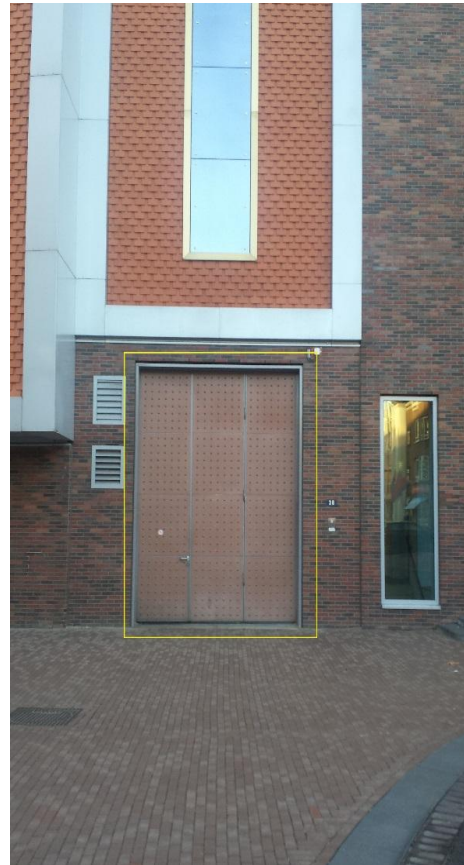

Overzicht parkeren

PARKEERVERGUNNING

Groen = goede kans

Rood = mag NIET





Beste 4 min. 17 min. 4 min.



HEEN



TERUG



FIETS

